

# **Mortier de chaux Systèmes de peinture**





# Systèmes de chaux authentiques

Ces systèmes d'enduits de chaux purs et authentiques sont tous basés sur Kalei Liscio 2. Il s'agit d'un mortier de chaux fin, **exempt de ciment**, à base de chaux hydraulique naturelle et de charges minérales. Kalei Liscio 2 peut être coloré dans la masse sur chantier avec les pigments minéraux de la même gamme. Le mortier de chaux est préparé en ajoutant de l'eau. Après un mélange minutieux, le produit peut être appliqué sur une façade correctement préparée.

### Kalei Liscio 2

Pour un aspect authentique avec les propriétés typiques d'un matériau à base de chaux.

#### Système:

- Deux couches de Kalei Liscio 2 (colorable avec 72 pigments de coloration)






# Kalei Liscio 2 à effet hydrofuge

Pour éviter les contrastes de couleur entre les zones sèches et humides de la couche de Kalei Liscio 2, vous pouvez la traiter au moyen de Redisil S. Il s'agit d'une imprégnation hydrofuge qui s'applique sous forme liquide sur la couche de Kalei Liscio 2 et qui offre, après séchage, une protection invisible contre la pénétration d'eau et la salissure.

#### Système:

- Deux couches de Kalei Liscio 2 (colorable avec 72 pigments de coloration)
- Redisil S



# Systèmes de chaux avec finition de peinture

Si vous voulez combiner la structure originale d'un enduit à la chaux avec une couleur uniforme qui ne fonce pas sous l'influence de l'humidité, vous pouvez appliquer une couche de Tensiocoat au-dessus de la couche de Kalei Liscio 2.


De cette façon, on peut conserver à la fois le caractère respirant et l'aspect mat typique

## Kalei Liscio 2 + Tensiocoat

Tensiocoat est une peinture silanehybride présentant de bonnes propriétés **hydrofuge** et **autonettoyante**. Le produit s'applique en couche très fine ce qui permet de préserver l'aspect mat et minéral du mortier de chaux.

#### Système:

- Une ou deux couches de Kalei Liscio 2
- Tensiocoat (Gel)Fix
- 2 couches de Tensiocoat

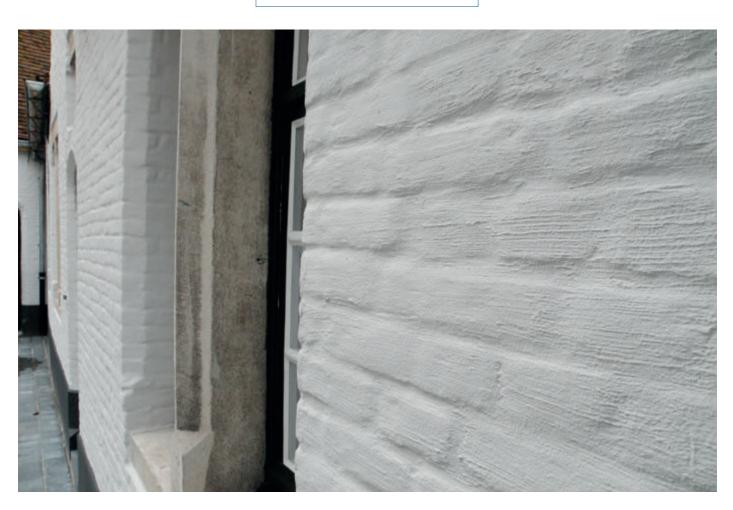

# Systèmes avec effet mortier de chaux


Rewah a mis au point un nombre de systèmes imitant le caractère granuleux et minéral d'un véritable enduit à la chaux. Ces peintures à structure de quartz combinent l'aspect d'un enduit à base de chaux avec les performances d'une peinture, telles que la résistance à l'eau et le comportement antiencrassement. Contrairement à un système de chaux authentique, les couches sont beaucoup plus fines.

## **Tensiocoat Quartz**

Tensiocoat Quartz reprend les qualités exceptionnelles de Tensiocoat, à savoir une extrême respirabilité et un effet hydrofuge prononcé, mais avec une légère structure granulaire grâce à l'ajout de quartz.

#### Système:

- Optionelle: Tensiocoat (Gel)Fix
- 2 couches de Tensiocoat Quartz

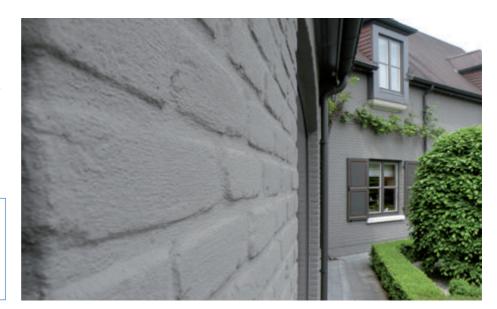

# **Inducryl Quartz**

Inducryl Quartz est une peinture légèrement élastique, ce qui permet de ponter les fissures. Cette peinture résistante et très durable freine également la carbonatation. Grâce au quartz ajouté dans le mélange, on obtient la structure granulaire typique d'un enduit à la chaux.

#### Système:

- Une couche de Tensiocoat (Gel)Fix
- 2 couches de Inducryl Quartz



# Résumé des systèmes

système			nuances de couleurs naturelles	fonce à cause de l'humidité	remplit les fissures	perméable à la vapeur	imperméable/ hydrofuge	effet mortier de chaux
Kalei Liscio 2	(+ pigment)		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	×	<b>VV</b>
Kalei Liscio 2	(+ pigment)	Redisil S	<b>V</b>	×	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V V</b>
Kalei Liscio 2	Tensiocoat (Gel) Fix	Tensiocoat	×	×	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>* *</b>
(Tensiocoat (Gel)Fix)	Tensiocoat Quartz		×	×	×	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Tensiocoat (Gel)Fix	Inducryl Quartz		×	×	<b>V</b>	×	<b>V</b>	<b>V</b>

### **Couleurs**

Le Kalei Liscio 2 est colorable avec les pigments de coloration.

72 Couleurs sont disponibles, à conseiller dans notre nuancier.

Les systèmes de peinture sont disponibles dans les 2024 couleurs de Rewah Paint + grand assortiment sur le mélangeur de couleurs.



### Nos conseils

- Décaper les briques peintes avec **Decamur** ou **Decastrip Max**.
- Renforcer les briques ramollies avec Artisil SVS 75 ou Artisil SVS 100.
- Cemgrip S est ajouté pour améliorer l'adhérence et la durabilité, aussi en utilisant 2 ou 3 pots de pigment.
- Consultez toujours la fiche technique avant d'appliquer un produit. Toutes les fiches techniques sont disponibles gratuitement sur **rewah.com**.

### Besoin de conseil?

#### rpsn.be

Notre outil pratique en ligne rpsn.be (Rewah Paint System Navigator) vous guide vers le bon système, en fonction de la surface à traiter et de la finition souhaitée.

#### rewah.com

Allez sur rewah.com et consultez toutes les informations techniques sur les produits dans cette brochure.

#### Conseil technique

Nos conseillers techniques se déplacent sur votre chantier pour vous donner des conseils personnalisés. Appelez-nous au 03/475 14 14.



# rewah

Rewah nv Nijverheidsweg 24 2240 Zandhoven Belgique

03 475 14 14 info@rewah.com www.rewah.com

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, nos spécialistes techniques sont toujours à votre disposition!